

Scaleauto 1/32 GT3:

1. Modeller.



2. Sporvidde.


2,1 Hjul/Dæk må ikke rage udenfor karossen, set oppefra.

3. Chassis.

3.1 Kun original chassis til valgte model er tilladt.

3.2 Flere varianter af chassis er tilladt, Se tabel nedenfor for reference.

Car model	Hard RT3	Medium RT3
Corvette C7R	SC-6650a	SC-6650b
Porsche 991	SC-6640a	SC-6640b
SRT Viper	SC-6638a	SC-6638b
Spyker C8	SC-6635a	SC-6635b
BMW Z4	SC-6634a	SC-6634b
Audi R8 LMS	SC-6651a	SC-6651b
Mercedes-AMG	SC-6662a	SC-6662b
Viper Inflex	SC-6664a	SC-6664b
Porsche 911.2	SC-6665a	SC-6665b
Honda NSX	SC-6666a	SC-6666b
Callaway	SC-6668a	SC-6668b

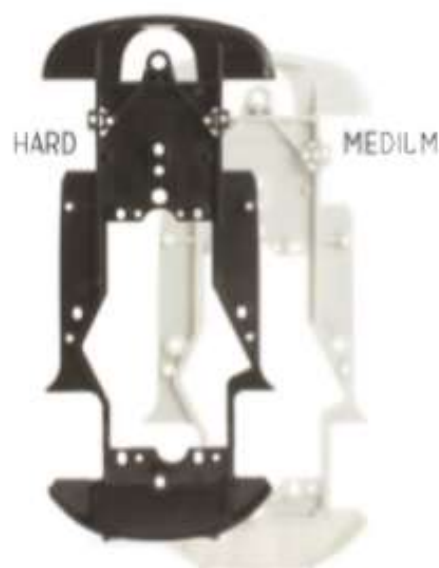


3.3 Chassis skal bestå af alle originale dele.


3.4 Det er tilladt at fjerne grater. (ikke overdrevet slibning)

3.5 Alle justerskruer er tilladt i original position. (for aksel, body flex, affjedring).

3.6 Det er tilladt at fjerne dele af chassiset for placering af ballast (se foto).

På flex chassiset er det tilladt at slibe flexkanalerne ned for at placer ballast. (se foto)

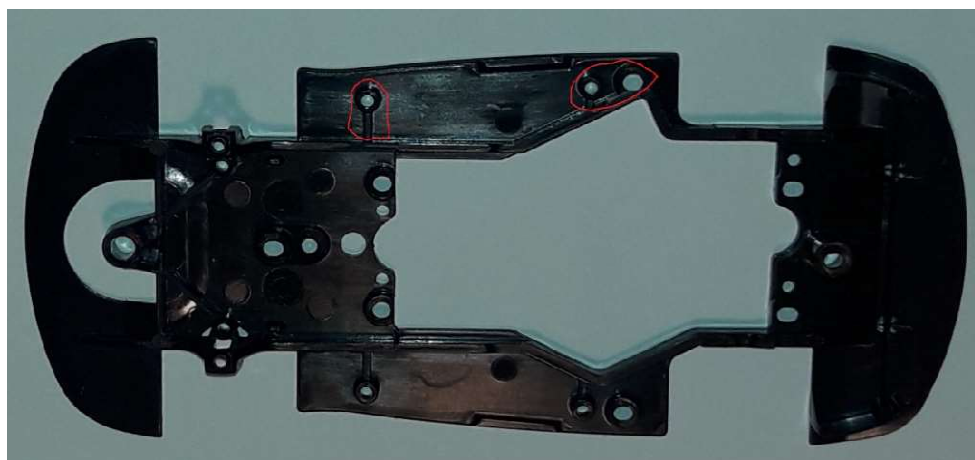

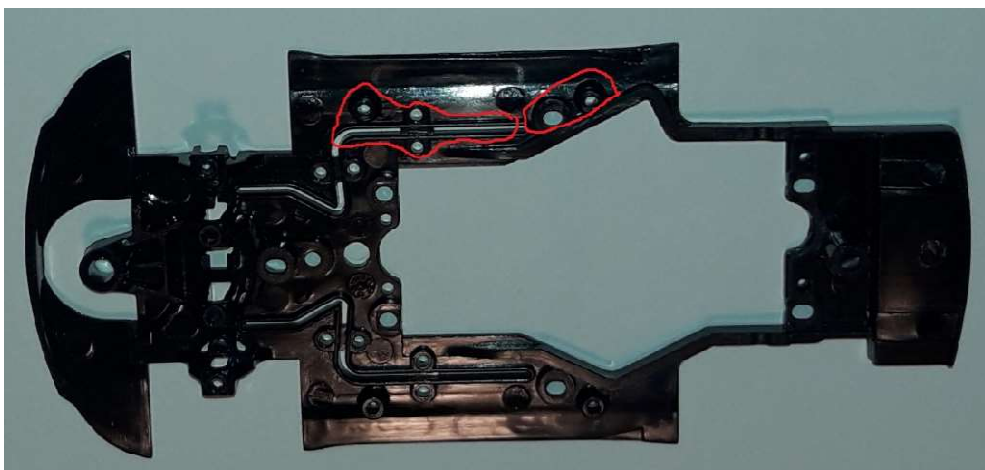

4. Motor Mount.

4.1 Kun anglewinder offset 1.0mm er tilladt . reference **SC-6528c**

4.2



Motor mount må monteres med 4 eller 6 skruer, ved hjælp af de originale dele der medfølger til motor mounten.

4.3 Bøsninger skal være de originale og må ikke limes.


5. Guide.

5.1 Tilladte guides: **SC-1603 - SC-1604 - SC-1605 - SC-1606 - SC-1607 - SC-1608 - SC1608B - SC-1620 - SC-1621.**

5.2 Det er tilladt at slibe blad tykkelsen og højden til 1mm mindre end original størrelsen.

5.3 Det er tilladt at forkorte guide stammen.

5.4 Spacere er tilladt.

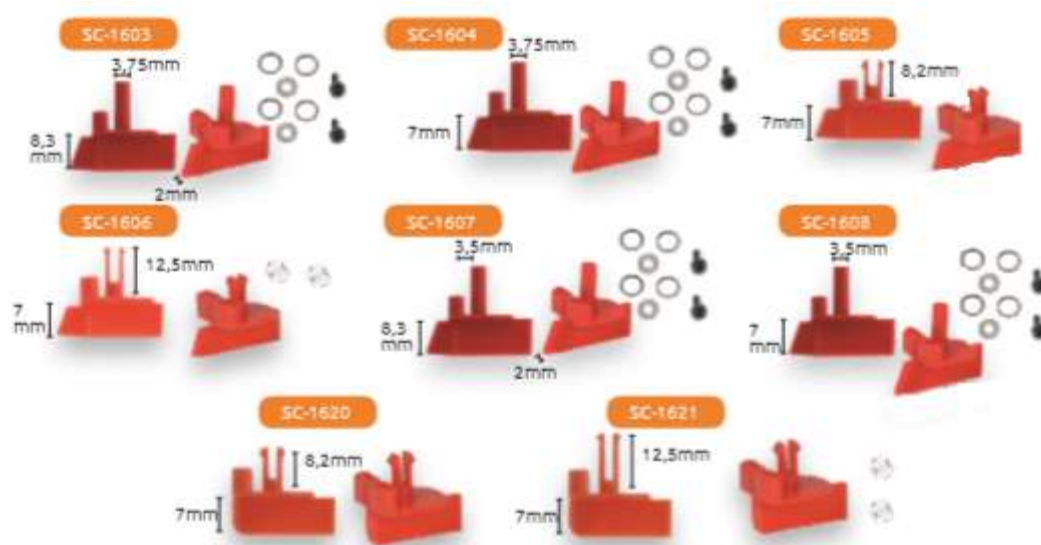


6. Body.

6.1 Body må ikke modificeres bortset fra hvad der er beskrevet i dette afsnit.

6.1.1 Må fjernes: Spejle, Viskere, Ekstra lygter, Trækkroge (også fra chassiet) og Antenner.

6.1.2 Det er tilladt at reducere størelsen på bagerste Bodystop (se Foto), for at gøre plads til motormount og affjedring.



Metal PhotoEdge ,
Udstødning og spoilere
se afsnit 19.

6.2 Whitekits er tilladt, såfremt de er malet og dekoreret.

6.3 Det er forbudt at male forrude og forreste sideruder.

6.4 Body post må forstærkes med plastic eller mæssingrør, spacers er tilladt

6.5 Body skal fastgøres til chassiet i alle originale skruehuller.

6.6 Alle originale reservedele/erstatningsdele er tilladt.

6.7 Hækspoiler må udskiftes med gummi (kopi af den originale).

Originale gummivinger er tilladt. Reference: SC-3630a

7. Cockpit.

7.1 Lexanindsats er tilladt (original til den enkelte model). Iflg. nedenstående liste.

7.2 Skal dække same areal som det originale cockpit.

7.3 Skal males i tre farver, kører som minimum. (Krop, arme, handsker og hjelm).

Car model	Lexan
Corvette C7R	SC-6656
Porsche 991	SC-6630
SRT Viper	SC-6626 / SC-6664
Spyker C8	SC-6619
BMW Z4	SC-6618
Audi R8 LMS	SC-6657
Mercedes-AMG	SC-6663
Porsche 911.2	SC-6630
Honda NSX	SC-6667
Callaway C7R	SC-6656



8. Motor.

8.1 Tilladt motor er ref: SC-0011B/SC-0011C Tech-1* 21300 rpm

8.2 Motor må ikke limes eller tapes til motormount, Skal monteres med skruer i de originale huller.

8.3 Det er ikke tilladt at foretage ændringer der forbedrer motorens ydelse.

8.4 Brug af vædske/kemikalier ikke tilladt.

8.5 Motor Sticker må fjernes.

* Standard motor i alle Scaleauto GT modeller



9. Forhjul og dæk.

9.1 Minimum størrelse er 15x8 mm.

9.2 Både aluminium og plastic hjul er tilladt.

9.3 Massive fælg skal have fælgindsats. Fælg med huller betragtes som designerfælg og kan anvendes uden fælgindsatser.

9.4 Både Gummi og Skumdæk er tilladt. Må ikke coates. Må limes på fælgene.

10. Baghjul og dæk.

10.1 Kun Ref. **SC-2008** procomp2 20,5x11 er tilladt.

10.2 Det er tilladt at slibe dækkene..

10.3 SC-2008 Betragtes som designerfælg og må anvendes uden fælgindsatser.

11. Gear.

11.1 Eneste tilladte gear er:

M2,5: **SC-1165R - SC-1166R - SC-1167R – SC-1168R – SC-1169R – SC-1170R.**

M2,5 Inverse: **SC-1166BR - SC-1167BR - SC-1168BR - SC-1169BR**



12. Pinion.

11.1 Kun 11 tands pinion er tilladt. (Frit fabrikat).

13. Aksler.

13.1 Alle typer 3/32 aksler er tilladt. (Frit fabrikat).

13.2 Alle typer aksel-stopper er tilladt. (Frit fabrikat).

14. Affjedring.

14.1 Alle typer affjedring på markedet er tilladt (Frit fabrikat). Må kun monteres i original position (For, Bag og i siden på motormount).

14.2 Alle kombinationer er tilladt. (Fjedre, Magneter mv).

15. Skruer og spacere.

15.1 Både metal og plasticskruer er tilladt, alle typer. (Frit fabrikat)

15.2 Alle typer shims og spacers er tilladt. (Frit fabrikat)

16. Braids og ledninger.

16.1 Alle typer er tilladt. (Frit fabrikat).

16.2 Ledninger må ikke loddes til braiden.

17. Ballast.

17.1 Det er tilladt at lægge ballast på chassiet (Valgfrit materiale, ikke magnetisk)

17.2 Det er tilladt at lægge ballast på motor-mounten (Valgfrit materiale, ikke magnetisk).

17.3 Ballast må ikke være synlig, set oppefra når bilen står på banen.

18. Magneter.

18.1 Magneter er ikke tilladt.

19. Photoedge – Udstødning og spoilere.

19.1 Enkelte smådele må fjernes/ændres, ifølge nedenstående retningslinjer:

Porsche 991: Det er tilladt at fjerne bagerste nederste vinger. Udstødning er obligatorisk. Bagerste photoedge på diffuser må fjernes.

Viper: Bagerste Photoedge må fjernes.

Corvette C7R: Nederste del af hjulkasser må skæres lige ned. Blæser i bagende må fjernes.

BMW Z4: Forreste og bagerste Photoedge dele må fjernes.

Audi R8 LMS: Forreste luftindtag må udskiftes med Lexan.

Mercedes-AMG: Det er tilladt at fjerne enkelte Photoedge dele. Forreste motordæksel må udskiftes med Lexan.

SPYKER: Luftindtag i siden må ikke udskiftes med Lexan.

PORSCHE 911.2: Photoedge i front grillen må fjernes. Afdækning på bagerste side-luftindtag må udskiftes med lexan.

HONDA NSX: Ingen ændringer.



dele

